

# SEPA - TEC SEALS, J.Linder

Sonderdichtungsbau : SEIT 1987 Qualität & Service



Spülanschluß ¼" NPT

Einsatzparameter :

Wellendurchmesser 25 – 160 mm  
Andere Größen und Bauformen a. Anfrage  
Druck : - 20 bar  
Temp. : 0 – Ringbegrenzung  
Geschw. : 20 m/sek

Materialien :

Hartbranntkohle – SIC, FKM  
SIC – SIC, FKM  
Edelstahl 1.4571, 316 SS, o.ä.  
O - Ringe : FKM, FFKM

## TYP GP

DIN 24960

### geteilte Patrone

Einzig geteilte Patrone  
mit Schonhülse !!!



**NUR zwei Halbschalen !!**

Halbschalen um die Welle  
legen und zusammen fügen.

8 Schrauben anziehen

Und fertig !!!!

SEPA - TEC SEALS, J.Linder, Schmiedgasse 4, 78737 Fluorn  
Phone 07402 / 1686, Fax 07402 / 8169  
WWW.dichtungen-direkt.de, Mail : sepatecseals@t-online.de

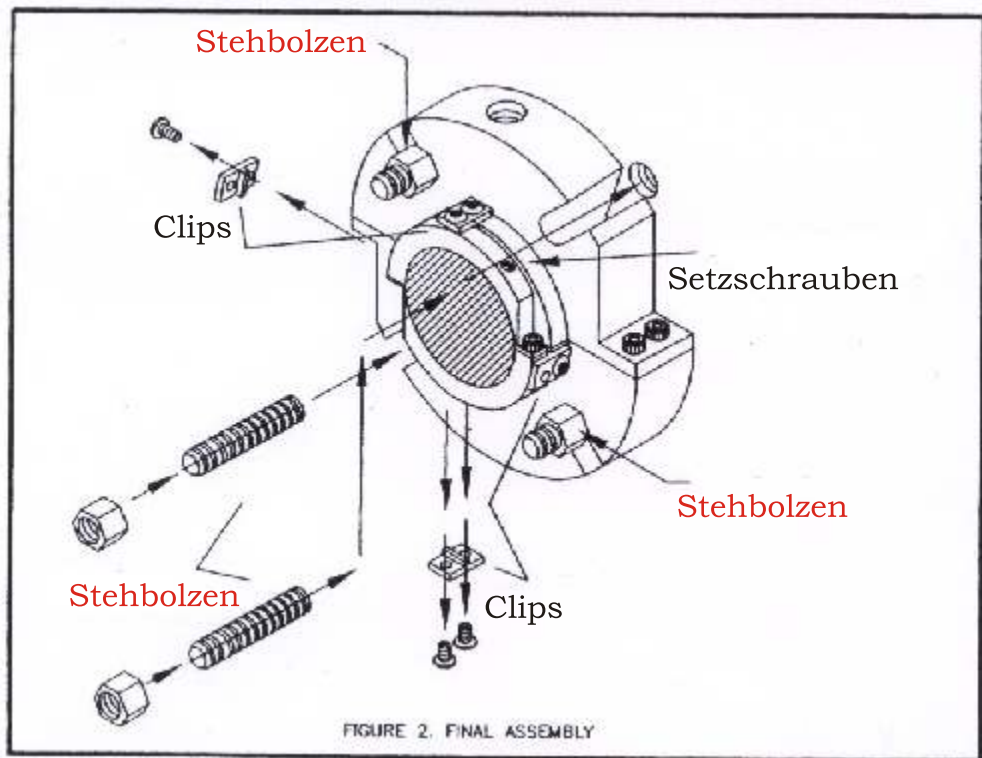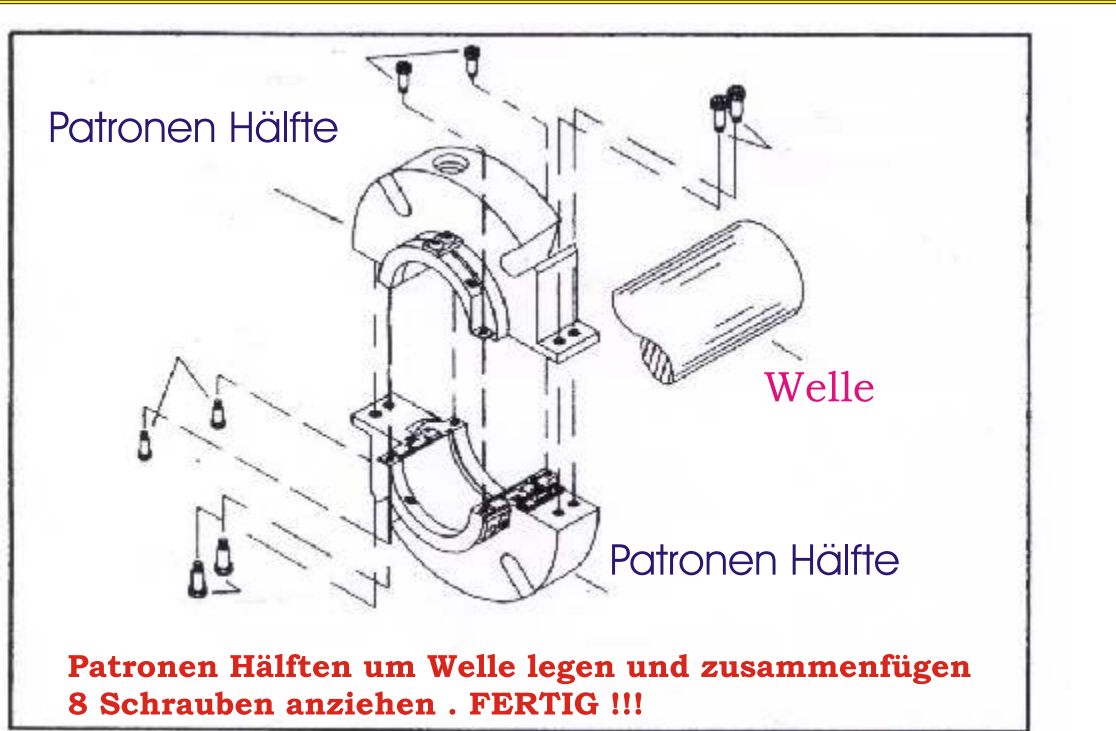

**Stehbolzen Muttern festziehen, Setzschrauben  
anziehen, Clips entfernen. Fertig !!!!**