


SEPA - TEC SEALS, J.Linder

Sonderdichtungsbau : SEIT 1987 Qualität & Service

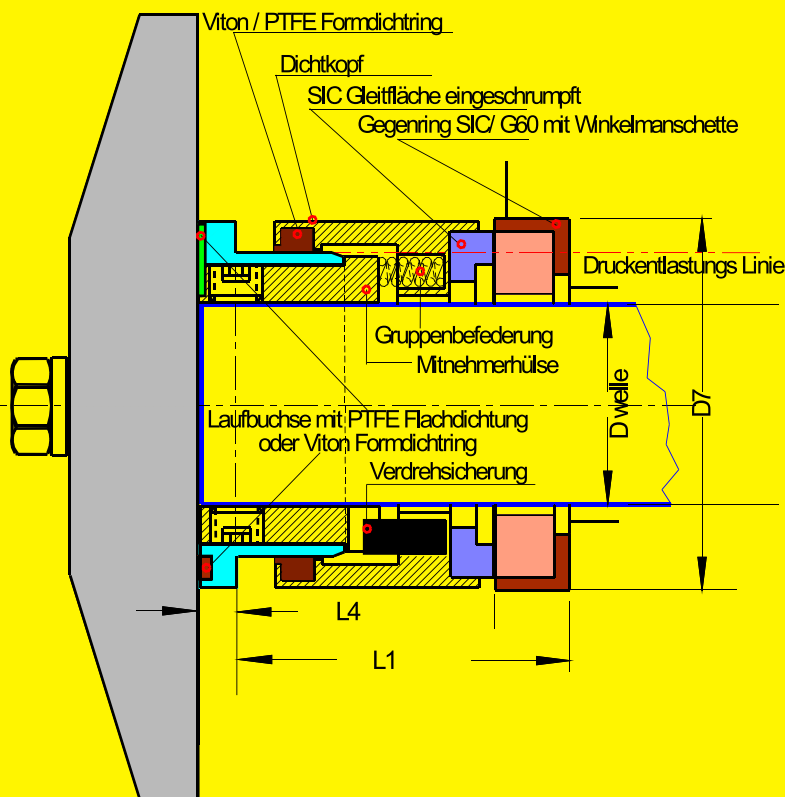

TYP HST STERILDICHTUNG für Hilgepumpen

Techn. Beschreibung

- totraum Freie GRD besser als
- das Original bei der keine
- Mitnehmerbleche Abreißen
- als Verkaufsförderung
- drehrichtungsunabhängig
- druckentlastet bis 25 bar
- Befederung außerhalb des Mediums
- daher kein Zusetzen der Federn mehr
- Geschwindigkeit : 25 m/sek
- Temp: bis 280 Grad C (FFKM O Ring)
- kein blockieren vor Verschmutzung
- kein Einlaufen der O Ringe mehr

Material :

1.4571 , 316, o.ä
SIC- SIC, SIC-Carbon, WC-Carbon
FKM, EPDM, FFKM, PTFE

Einsatzdaten :

bis 280 grad C. (m. FFKM O- Ringen)
bis 25 m/sek
bis 25 bar

* Anschlußmaße Identisch

d	L1	L4	D7	passend zu *
19	35,5	0,5	34,15	1233 BS2
19	35,5	4	34,15	1233 BS3
28	45	0,5	47,65	1233 BS2
28	45	4	47,65	1233 BS3
38	45	0,5	57,15	1233 BS2
38	45	4	57,15	1233 BS3

Unschlagbar im Preis
Made in Germany
Herstellung durch ISO Zertifizierte Hersteller

SEPA - TEC SEALS, J.Linder, Schmiedgasse 4, 78737 Fluorn

Phone 07402 / 1686, Fax 07402 / 8169

WWW.dichtungen-direkt.de, Mail : sepatecseals@t-online.de

Typ HST

- Einfachwirkende
- Druckentlastete
- totraum freie
- Gleitringdichtung
- für Hilgepumpen
- Drehrichtungs
- Unabhängig
- Gruppenfedern

