


Typ 13

Belastet
drehrichtungsunabhängig
Einbauraum nach DIN 24960

Chemie Norm
Dichtung
Nach Din 24950

Maßtabelle

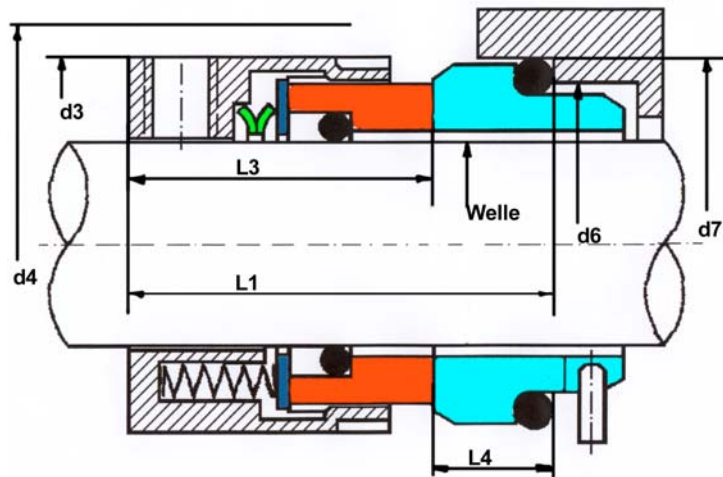

Welle	d3	d4	d6	d7	d8	l1	l3	l4	l5	l6	l7	l8
20	34	36	29	35	3	37,5	27,5	10	2	5	9	4,5
22	36	38	31	37	3	37,5	27,5	10	2	5	9	4,5
24	38	40	33	39	3	40	30	10	2	5	9	4,5
25	39	41	34	40	3	40	30	10	2	5	9	4,5
28	42	44	37	43	3	42,5	32,5	10	2	5	9	4,5
30	44	46	39	45	3	42,5	32,5	10	2	5	9	4,5
32	46	48	42	48	3	42,5	32,5	10	2	5	9	4,5
33	47	49	42	48	3	42,5	32,5	10	2	5	9	4,5
35	49	51	44	50	3	42,5	32,5	10	2	5	9	4,5
38	54	58	49	56	4	45	34	11	2	6	9	5
40	56	60	51	58	4	45	34	11	2	6	9	5
43	59	63	54	61	4	45	34	11	2	6	9	5
45	61	65	56	63	4	45	34	11	2	6	9	5
48	64	68	59	66	4	45	34	11	2	6	9	5
50	66	70	62	70	4	47,5	34,5	13	2	6	9	5
53	69	73	65	73	4	47,5	34,5	13	2,5	6	9	5
55	71	75	67	75	4	47,5	34,5	13	2,5	6	9	5
58	78	83	70	78	4	52,5	39,5	13	2,5	6	9	5
60	80	85	72	80	4	52,5	39,5	13	2,5	6	9	5
63	83	88	75	83	4	52,5	39,5	13	2,5	6	9	5
65	85	90	77	85	4	52,5	39,5	13	2,5	6	9	5
68	88	93	81	90	4	52,5	37,5	15	2,5	7	9	5
70	90	95	83	92	4	60	45	15	2,5	7	9	5
75	99	104	88	97	4	60	45	15	2,5	7	9	5
80	104	109	95	105	4	60	44,5	15,5	3	7	9	5
85	109	114	100	110	4	60	44,5	15,5	3	7	9	5
90	114	119	105	115	4	65	49,5	15,5	3	7	9	5
95	119	124	110	120	4	65	49,5	15,5	3	7	9	5
100	124	129	115	125	4	65	49,5	15,5	3	7	9	5

SEPA TEC Dichtungstechnik
Schmiedgasse 4
78737 Fluorn , Tel. 07402 / 1686, Fax 8169
Mail. sepatec@t-online.de, WWW: sepatec.de